

Raccords de Drainage DC



ø 40-320 mm



Connexion et réparation des canalisations d'évacuation des eaux usées et de drainage lorsque la condition de résistance aux charges du sol habituellement remplie par les raccords standards n'est pas nécessaire.



*Détails des références sous certificat ETA = nous consulter.

Introduction

Les raccords de drainage Fernco sont utilisés pour raccorder, réparer et maintenir les systèmes de drainage.

Les raccords de drainage Fernco sont composés d'une bande élastomère moulée sur laquelle sont fixés des colliers de serrage en acier inoxydable à chacune des extrémités.

Application

Utilisés seuls ou avec une bague de compensation, les raccords standards Fernco ont de nombreuses applications dans la construction, la réparation et l'entretien des réseaux de canalisation.

- Réparation et entretien de canalisations existantes
- Embranchement de tuyaux courts et à taille réduite
- Extension de réseau avec connexion aux canalisations existantes
- Branchement par biellette à l'extérieur de regards ou bâtiments


Avantages

- **Solution économique** pour la réparation de canalisations endommagées
- **Faciles à installer** puisqu'ils coulissent simplement le long de la canalisation endommagée
- Solution **efficace** et étanche

Gamme De Produits

Code article	Désignation	Plages de fabrication (mm)		Largeur (mm)	Tenue Pression (Bar)
		ø mini	ø maxi		
DC50	Ø 40 - 50	40	50	90	0,6
DC65	Ø 50 - 65	50	65	90	0,6
DC75	Ø 60 - 75	60	75	108	0,6
DC95	Ø 80 - 95	80	95	110	0,6
PC100	Ø 90 - 100	90	100	80	0,6
DC115	Ø 100 - 115	100	115	100	0,6
DC125	Ø 110 - 125	110	125	120	0,6
DC135	Ø 120 - 135	120	135	120	0,6
DC150	Ø 135 - 150	135	150	120	0,6
DC165	Ø 150 - 165	150	165	120	0,6
DC175	Ø 160 - 175	160	175	120	0,6
DC185	Ø 170 - 185	170	185	120	0,6
DC195	Ø 180 - 195	180	195	120	0,6
DC215	Ø 200 - 215	200	215	150	0,6
DC225	Ø 210 - 225	210	225	150	0,6
DC250	Ø 235 - 250	235	250	150	0,6
DC275	Ø 260 - 275	260	275	150	0,6
DC320	Ø 295 - 320	295	320	150	0,6

Couple (Nm): DC50 - DC250 6Nm; DC275 - DC320 13Nm

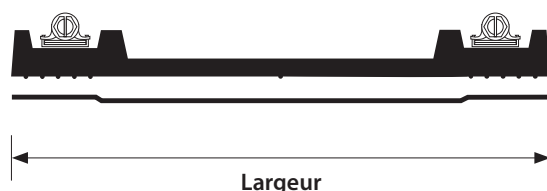

D'autres types de raccords droits du DN 30 à 56 mm sont disponibles dans notre gamme plomberie-bâtiment.

V002JAN17