

Gamme FERNCO: Solutions Plomberie-Bâtiment



Raccord Enterré EPDM Droit
Standard SC
avec bague anticisalement



Raccord Aérien EPDM Droit
PC - DC
ø 30 - 320 mm



Raccord EPDM Adaptateur
PAC - AC
ø 24 - 385 mm



Coude - Té EPDM
ø 30 - 118 mm



Obturbateur de Canalisation
ø 28 - 360 mm



Point d'Accès, inspection,
curage



Raccord Droit et Adaptateur
PVC Gris



Multiconnecteur Bartol 4



Caniveau Évacuation Eaux
Pluviales



Obturbateur Mécanique à Vis



Clapet Anti-Retour
ø 50 - 200 mm



Flasque d'Étanchéité pour
traversée de paroi

*Détails des références sous certificat ETA = nous consulter.

Gamme FERNCO: Solutions Assainissement


Raccords Souples Multi-Matériaux



UNICON
Raccord Universel
(Droit et Adaptation)



ICON
Raccord Intérieur

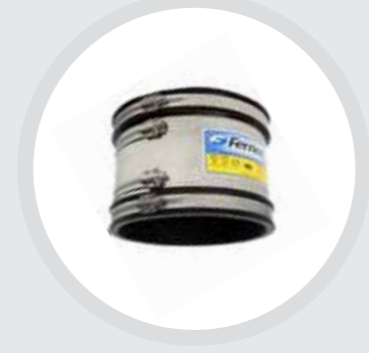

Standard SC
DN 50 - 620 mm
Largeur 90 - 190mm



Grands Diamètres LC
DN 600 - 2099+ mm
Largeur 190mm



Extra-Larges SCW et LCW
DN 200 - 2099+ mm
Largeur 300mm



MEGA 370
DN 300 - 1599+ mm
Largeur 370mm



Réparation Wraparound
WRC et MWRC
DN 200 - 2099+ mm
Largeur 190mm et 370mm



Drainage DC
DN 40 - 320 mm
Largeur 90 - 150mm



Adaptateurs Réduits AC
DN 35 - 420 mm
Largeur 90 - 250mm


L'offre la plus large du marché en connexion et réparation de tube!

Gamme FERNCO: Solutions Assainissement


Raccordements Latéraux, Piquages Rapides



Piquage à 45° et 90°
DN 110, 160 & 200mm
Collecteur à paroi lisse
DN 160 - 600mm

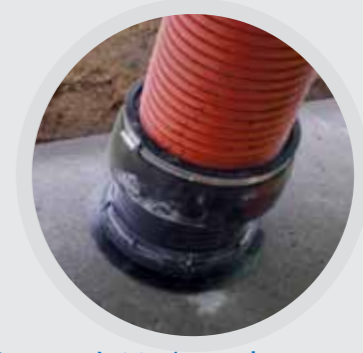

Piquage à 90° (manchon souple)
DN 100, 160, 200 & 250mm
Collecteur à paroi épaisse 21 - 150mm
DN 250 - 1500mm

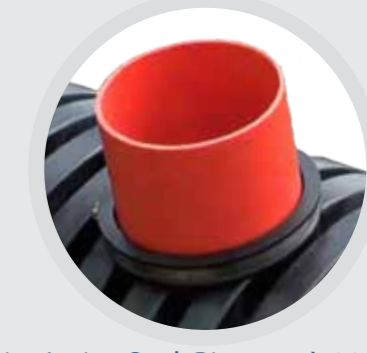

Joint Insitu-Seal, Piquage à 90°
DN 110 & 160mm
Collecteur annelé
DN 200 - 315mm

Obturbateurs de canalisation



Obturbateur Mécanique
à vis DTP



Bouchon d'Extrémité EPDM
avec ou sans testeur de Pression

Flasques d'Étanchéité pour Traversée de Paroi



Clapets Anti-Retour Simples Verrouillables



Conformes à la norme NF EN 13564
Corps ABS, Clapet Inox
DN 50, 100, 110, 125, 160, 200mm
Raccordement sur canalisation PVC
ou avec Raccords Fernco